



LAVA

kotły CO





JESTEŚMY PRODUCENTEM, KUPUJĄC U NAS KUPUJECIE PAŃSTWO
BEZPOŚREDNIO Z FABRYKI W GŁOWNIE. DZIĘKUJEMY!

Jesteśmy jedyną w województwie łódzkim fabryką. W naszym zakładzie w Głownie od niemal 20 lat produkujemy kominki i kotły.

Nasze kotły tniemy laserowo i malujemy proszkowo, co znacznie przewyższa jakością standardową produkcję przy użyciu cięcia plazmowego i malowania natryskowego. Każdy kocioł ma płaszczyk wewnętrzny wykonany z blachy o grubości 6mm (stal kotłowa) a płaszczyk zewnętrzny z blachy 4mm. W środku znajdziecie Państwo odlane przez nas na miejscu elementy ceramiczne. Korpus kotła oraz czopuch dodatkowo zabezpieczamy farbą odporną na temperaturę do 600 stopni tym samym opóźniając w czasie proces korozji. Kotły dostarczamy naszym transportem.

MASZ JUŻ KOCIOŁ C.O.?

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ WKŁADÓW KOMINKOWYCH NA STRONIE
WWW.LAVAKOMINKI.PL

NOWOŚĆ

ZBIORNIKI BUFOROWE I CWU

W naszej ofercie znajdziecie Państwo emaliowane zbiorniki na ciepłą wodę użytkową i zbiorniki buforowe do zwiększania zładu obiegu układu C.O. (woda kotłowa) oraz magazynowania ciepła. Dowolna rozpiętość wielkościowa od 200 do 2000 litrów w wersjach z wężownicą lub bez.




Oferujemy pełen osprzęt hydrauliczny do kompleksowego montażu urządzeń.
rury • automatyka i sterowniki • pompy • siłowniki



Kocioł automatyczny z podajnikiem na pellet LAVA UniBio.



Możliwością powrotu
do kotła zasypowego
z ręcznym załadunkiem
(UniTech) na biomasę

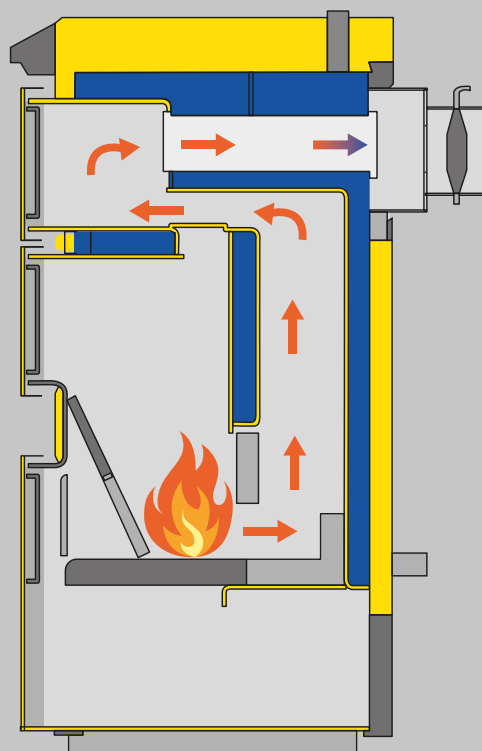

6mm
Atestowana stal
kotłowa P265GH
o grubości 6mm

5lat
gwarancji
na szczelność
wymennika



Kocioł w zestawie z sterownikiem i dmuchawą.
Darmowa dostawa.

TYP KOTŁA		LAVA UniBio			
Znamionowa moc cieplna		kW	13	18	24
Pow. ogrzew. pomieszczenia		m2	do 160	do 220	do 280
Powierzchnia grzewcza		m2	1,7	2,4	3,2
Pojemność wodna		dm3	72	88	100
Ciąg kominowy		Pa	20		25
Masa		kg	210	270	320
Sprawność cieplna		%	89		
Max. temp. robocza		°C	85		
Min. temp. robocza		°C	55		
Wymiary	A (długość)	cm	650		700
	B (szerokość)	cm	965	1105	
	C (wysokość)	cm	1230		1280
	wylot spalin	Ø mm	150	160	
	DN (zasilanie i powrót)	mm	40		




Kocioł w zestawie z kompletnymi drzwiczkami pozwalającymi wrócić do formy kotła zasypowego

Kocioł zasypowy do spalania biomasy LAVA UniTech.



Możliwość dodania sterownika z dmuchawą

Możliwość dodania miarkownika ciągu

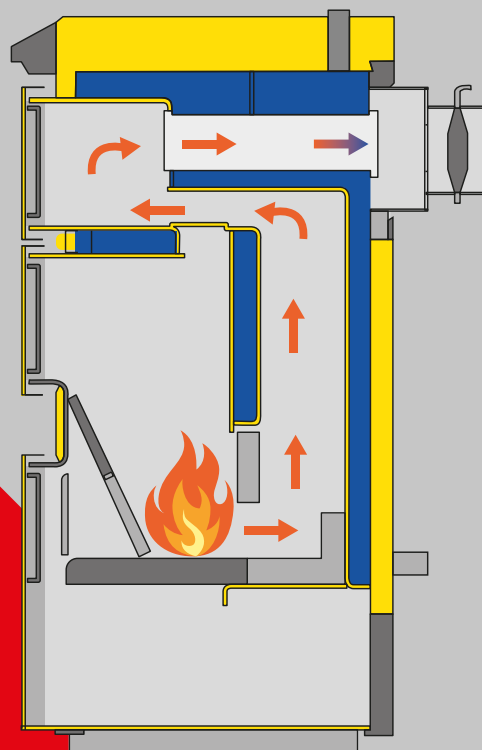

6mm
Atestowana stal
kotłowa P265GH
o grubości 6mm

5lat
gwarancji
na szczelność
wymiennika




Kocioł w zestawie nie posiada sterowania.
Darmowa dostawa.

TYP KOTŁA		LAVA UniTech				
Znamionowa moc cieplna		kW	10	13	18	24
Pow. ogrzew. pomieszczenia		m ²	do 120	do 160	do 220	do 280
Powierzchnia grzewcza		m ²	1,3	1,7	2,4	3,2
Pojemność wodna		dm ³	34	43	56	70
Ciąg kominowy		Pa	20	20	20	25
Masa		kg	210	230	270	320
Ciśnienie robocze		bar	1			
Sprawność cieplna		%	90			
Max. temp. robocza		°C	80			
Min. temp. robocza		°C	50			
Wymiary	A (długość)	cm	595	650		700
	B (szerokość)	cm	455		595	
	C (wysokość)	cm	1190	1230	1280	1595
	wylot spalin	Ø mm	160			
	DN	mm	40			



Kocioł z automatycznym z podajnikiem na pellet LAVA BioTech V+pellet.

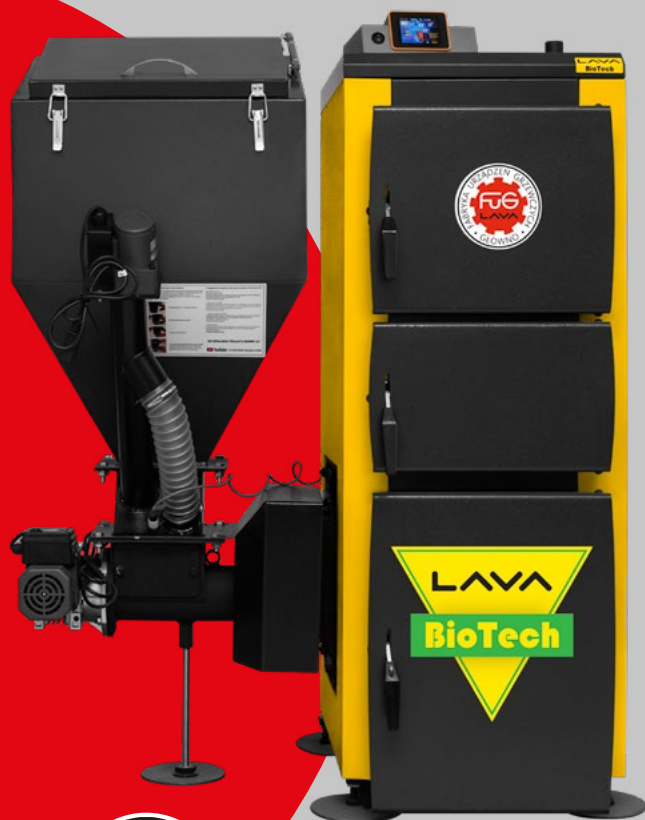

TYP KOTŁA				
Znamionowa moc cieplna		kW	10/9	12
Pow. ogrzew. pomieszczenia		m2	do 90	do 120
Pojemność wodna		dm3	56	77
Ciąg kominowy		Pa	15-20	
Masa		kg	270	370
Sprawność cieplna		%		
Max. temp. robocza		°C		
Min. temp. robocza		°C		
Wymiary	A (długość)	mm	630	
	B (szerokość)	mm	1000	1070
	C (wysokość)	mm	945	1235
	wylot spalin	Ø mm		
	DN	mm		

Kocioł w zestawie z sterownikiem i dmuchawą.
Darmowa dostawa.





Uniwersalny palnik SV300 do spalania pelletu (uzupełniająco ekogroszku)

Kocioł z automatycznym z podajnikiem na groszek LAVA BioTech.

LAVA BioTech pellet / LAVA BioTech

15	19	24	30	38	48
do 150	do 180	do 240	do 300	do 380	do 450
81	87	93	132	144	
	20-25				
415	430	470	625	640	670
89					
80					
50					
650	660	730	775		
1080	1100	1120			1270
1265	1305	1335	1445	1545	
160			180	200	
50					

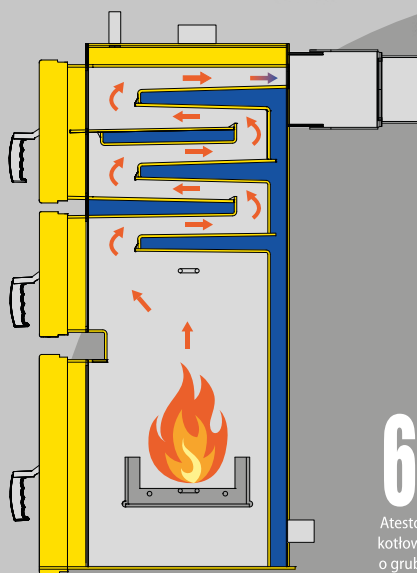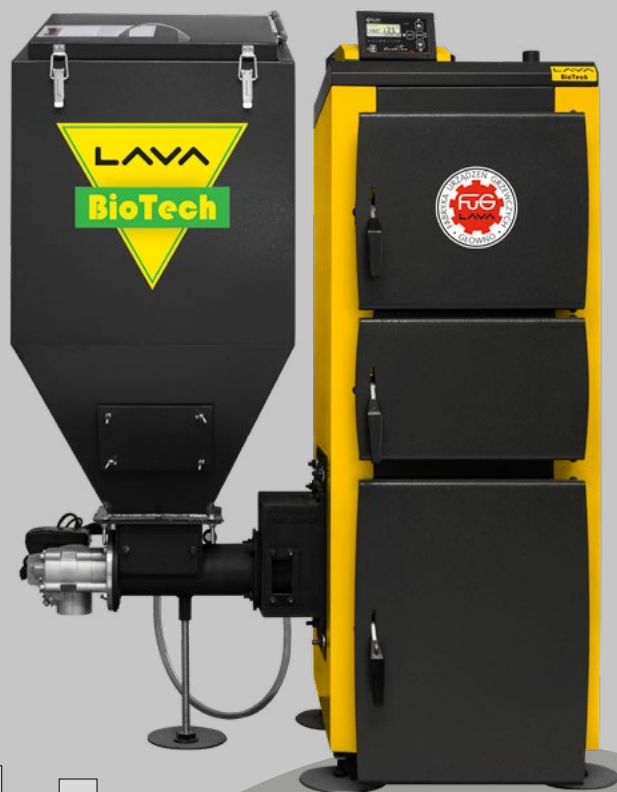

Uniwersalny palnik SV200
do spalania ekogroszku


6m
Atestowana stal
kotłowa P265GH
o grubości 6mm

↑
Sprawność
powyżej 84%

5lat
gwarancji
5 lat gwarancji
na szczelność
wymennika

Kocioł automatyczny z podjanikiem na eksport

LAVA EkoTech.*

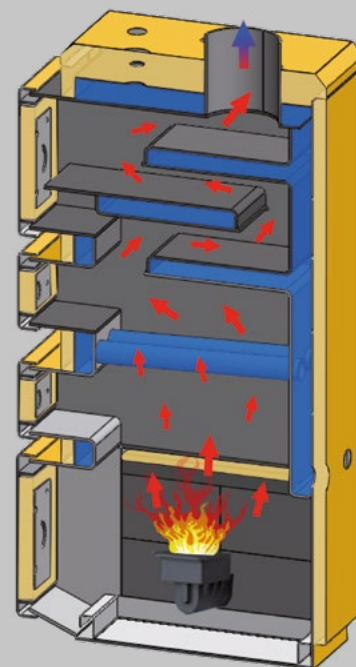

* Wyłącznie w sprzedaży poza granicami Polski dla klientów z zagarniczym numerem NIP



6
Atestowana stal
kotłowa P265GH
o grubości 6mm

↑
Sprawność
powyżej 84%

↑
Wysokoefektywny
palnik retortowy
z żeliwa

65°C
Sterownik kotła
2 pomp
C.W. i C.W.U.

5lat
gwarancji
5 lat gwarancji
na szczelność
wymennika

TYP KOTŁA		LAVA EkoTech							
Znamionowa moc cieplna		kW	10	15	20	25	35	50	75
Pow. ogrzew. pomieszczenia		m2	do 100	do 150	do 200	do 250	do 350	do 500	do 750
Powierzchnia grzewcza		m2	1,2	1,6	2	2,4	3,4	4,9	7,1
Pojemność wodna		dm3	50	65	80	100	130	220	300
Ciąg kominowy		kg/h	20	24	26	28	31	34	38
Masa		Pa	400	427	455	476	535	655	810
Sprawność cieplna		bar	84-87						
Max. temp. robocza		%	80						
Min. temp. robocza		°C	50						
Wymiary	A (głębokość)	°C	760	860		1030	1140	1330	
	B (szerokość)	mm	1130		1150		1230	1470	1550
	C (wysokość)	mm	1165		1315			1565	1330
	Wylot spalin	mm	160					180	
	DN (zasilanie i powrót)	Ø mm	50						





JESTEŚ ZAINTERESOWANY ZAKUPEM KOTŁA NA RATY?
MOŻESZ ZREALIZOWAĆ GO PRZEZ NASZ OFICJALNY SKLEP
INTERNETOWY NA STRONIE:

WWW.LAVAKOTLY.PL

WWW.LAVAKOMINKI.PL

UDOSTĘPNIAMY OPCJĘ PŁATNOŚCI RATALNEJ.

 LAVA, 95-015 Głowno, Norblina 15 (teren WZMot)

 biuro@lavakominki.pl

 tel. 42 719 00 02
mob. 517 816 024, 725 020 949



sprawdź aktualną cenę