



Gwarancja 5 lat





40 płyt

85kW

1"

1,28m²

Model	PGM-1C-40
Króćce	Gwint 1 Cal
Moc wymiennika	85kW
Ilość płyt	40
Powierzchnia wymiany ciepła	1,28 m ²
Maksymalny przepływ	12 m ³ /h
Wymiary	286 x 116 x 103 mm
Ciśnienie testowe	6 MPa (60 bar)
Ciśnienie robocze	4,5 MPa (45 bar)
Zakres temperatur pracy	-195°C do +220°C
Rodzaj lutowania	Lut miedziany
Materiał wykonania	Stal ANSI 316
Waga	6,2 kg

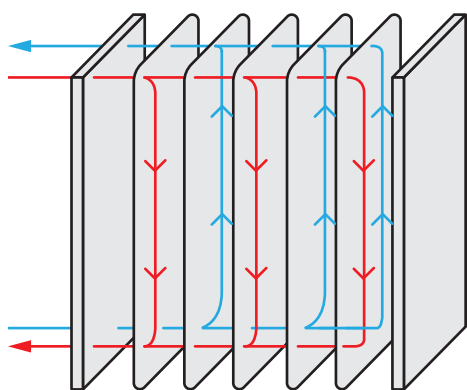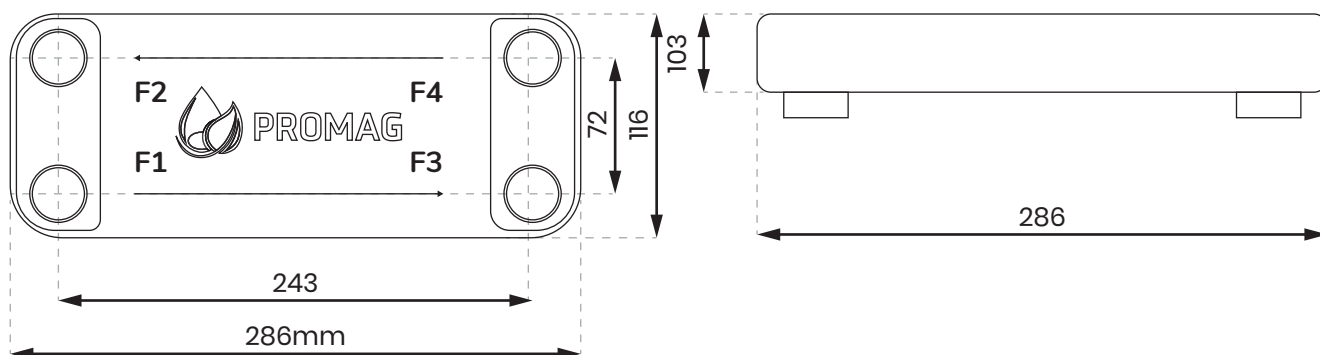

Zastosowanie wymiennik ciepła?

Nie da się ukryć, że ze względu na swoje wszechstronne zastosowanie wymienniki płytowe z powodzeniem wykorzystać można zarówno w gospodarstwach domowych, jak i zakładach przemysłowych. Nadają się one świetnie jako element instalacji ogrzewania podłogowego, C.O. czy też do ogrzewania wody użytkowej. Ponadto wysokiej jakości wymienniki płytowe 30 kW są wysoko cenione przez przemysł petrochemiczny, morski, spożywczy, a dodatkowo odgrywają ważną rolę np. w elektrowniach atomowych.

- ✓ **Przyłączenie kotłów na paliwa stałe lub kominka z płaszczem wodnym do zamkniętego układu instalacji C.O.**
- ✓ **Przyłącza z kotłem gazowym, kolektorami słonecznymi oraz podgrzewacze wody użytkowej zasilane ciepłem z kotłów.**
- ✓ **Ogrzewanie podłogowe zasilane z wysokotemperaturowych kotłów na paliwa stałe.**
- ✓ **Termo kominki, C.O., ogrzewanie C.W.U., systemy ogrzewania słonecznego, geotermicznego.**
- ✓ **Wymiana ciepła w procesach przemysłowych, skraplacze i parowniki w pompach ciepła i wiele innych.**